

Spare



Spare 4.4.1



Rostfria räcesständer




Spare 1.2.2

Teknisk specifikation

Trappa Spare har bredd 700 mm resp 630 mm. Nedstående tabell visar trapplängd vid inbördat räcke (Spare 4.4.1).

Antal steghöjder	12	13	14	15
Stegdjup 250 mm (rekommenderad)				
Planmått (B)	1598	1723	1848	1973
Max. våningshöjd (A)	2400	2600	2800	3000
Min. öppningsmått (C)	1580	1580	1580	1580
Stegdjup 230 mm				
Planmått (B)	1484	1599	1714	1829
Max. våningshöjd (A)	2520	2730	2940	3150
Min. öppningsmått (C)	1400	1400	1400	1400
Stegdjup 210 mm				
Planmått (B)	1370	1475	1580	1685
Max. våningshöjd (A)	2520	2730	2940	3150
Min. öppningsmått (C)	1285	1285	1285	1285

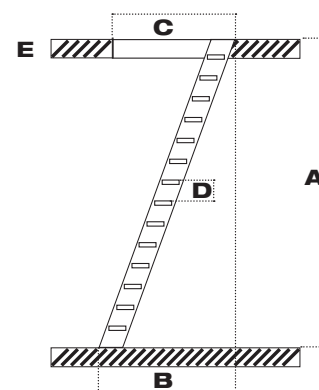

Så räknar du ut steghöjden

$$\frac{\text{Våningshöjden (A)}}{\text{Antalet steghöjder}} = \text{(D) steghöjd} \approx 190-210 \text{ mm}$$

Rek. öppningsbredd (gäller alla stegdjup): min. 800 mm

Vid Spare 1.2.2 eller trapplopp utan räcke så minskar planmättet med 29 mm

Min öppningsmått (C): är beräknad på frihöjd 2000 mm och vid max våningshöjd (A) och bjälklagstjocklek 300 mm (E).